Hydrant individuel DN 32

Pour utilisation en zone hors gel sous dalle, raccordement: filetage intérieur des deux côtés, avec coude de sortie 90°, en cas d'arrêt, vidange automatique du côté de sortie, plaque à bride pour fixation, clé de serrage carrée de 14 mm, laiton brut.




Caractéristiques


- Raccord coudé à 90°
- Vidange automatique
- Application dans les zones hors gel
- Corps en laiton

Variantes	N° d'art:
	80 2000 50

Dessins techniques

N° d'art: 80 2000 50

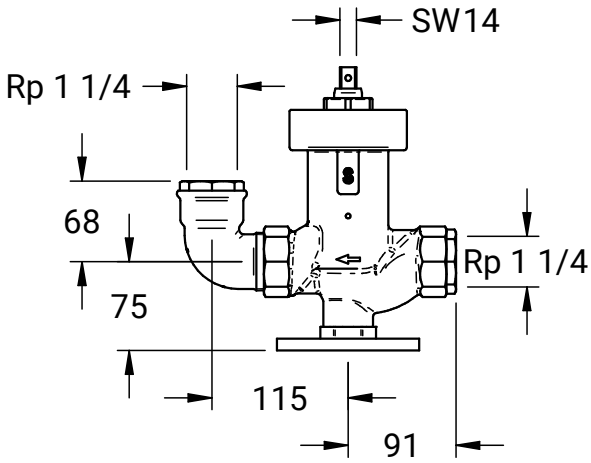

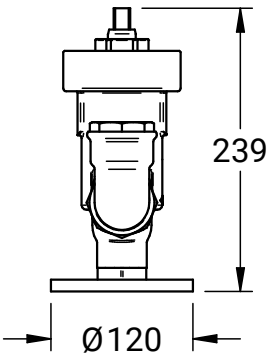

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de