Hydrant principal DN 50

Pour utilisation en zone hors gel sous dalle, raccordement: filetage intérieur des deux côtés, en cas d'arrêt, vidange automatique du côté de la sortie, plaque à bride pour fixation, clé de serrage carré SW 14 mm, laiton brut.




Caractéristiques


- Vidange automatique
- Application dans les zones hors gel
- Corps en laiton

Variantes	N° d'art:
	80 1000 70

Dessins techniques

N° d'art: 80 1000 70

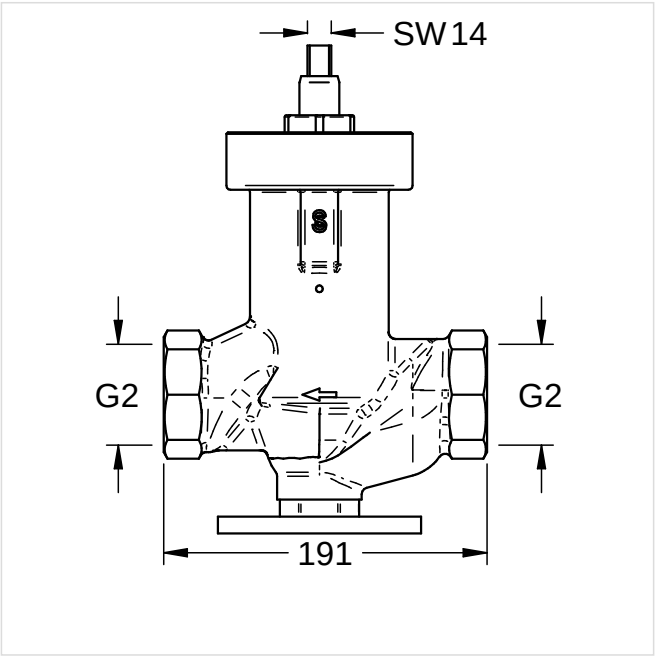

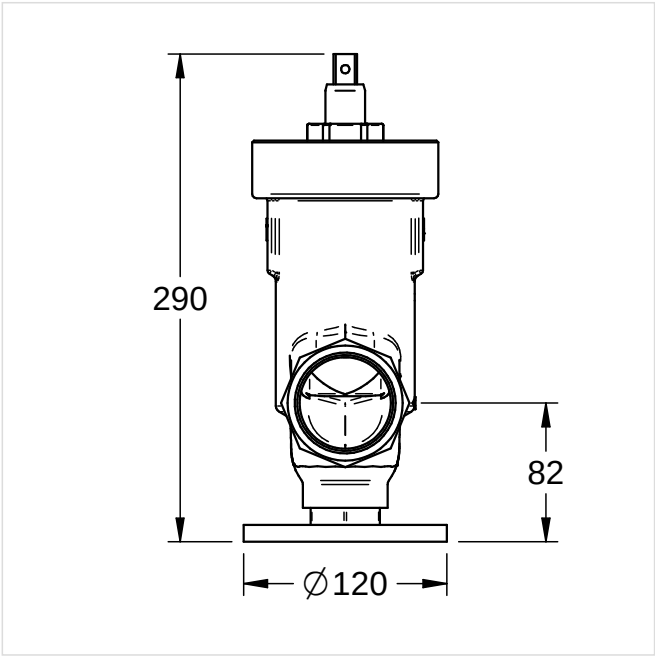

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de