


NOVALAB Vanne de laboratoire équerre avec réducteur de pression pour air comprimé (CA) avec tétine fixe Raccord G3/8"



Caractéristiques

- Partie supérieure avec rondelles d'étanchéité en céramique 180°
- Pression secondaire réglée de 0 à 10 bar
- Corps de robinetterie entièrement métallique, revêtement EPS gris RAL 7035
- Poignée de commande ergonomique à quatre volets selon DIN 13792
- Pression nominale PN 10 bar
- Filet de raccordement/fixation G3/8", 11 mm de long
- Tétine diamètre 10/13 mm



Variantes

N° d'art:



Poignée de commande à gauche Dépassement A = 50 mm	77 0703 15 53
Poignée de commande à gauche Dépassement A = 75 mm	77 0703 95 53
Poignée de commande à droite Dépassement A = 50 mm	77 0704 15 53
Poignée de commande à droite Dépassement A = 75 mm	77 0704 95 53

Dessins techniques



N° d'art: 77 0703 15 53

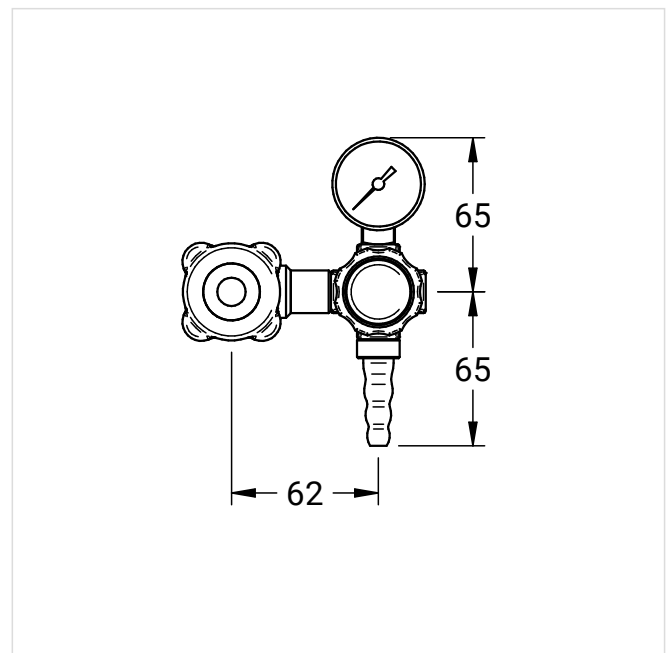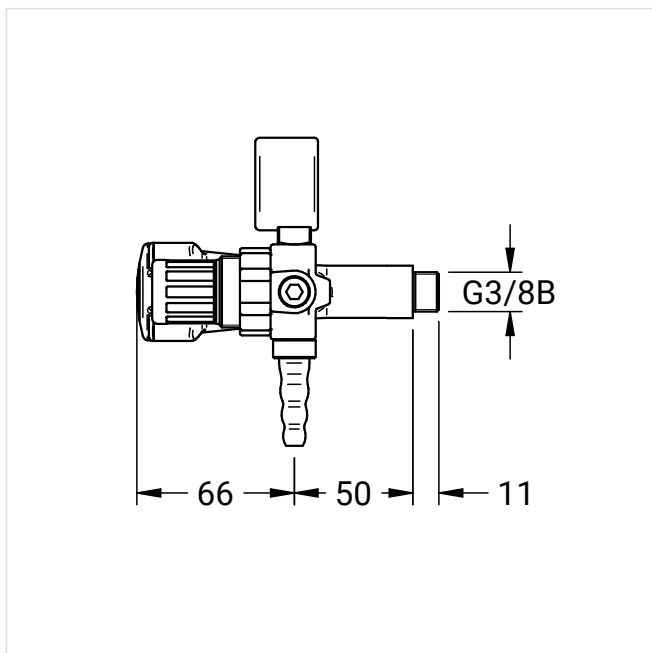



N° d'art: 77 0703 95 53

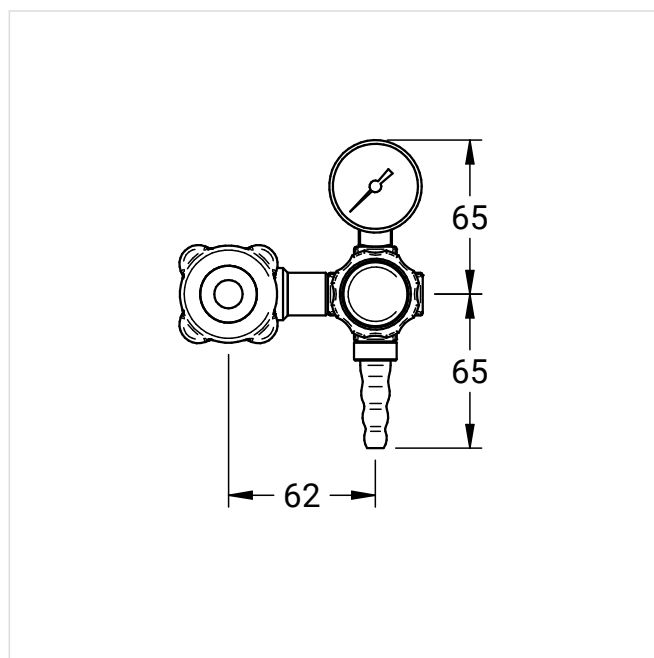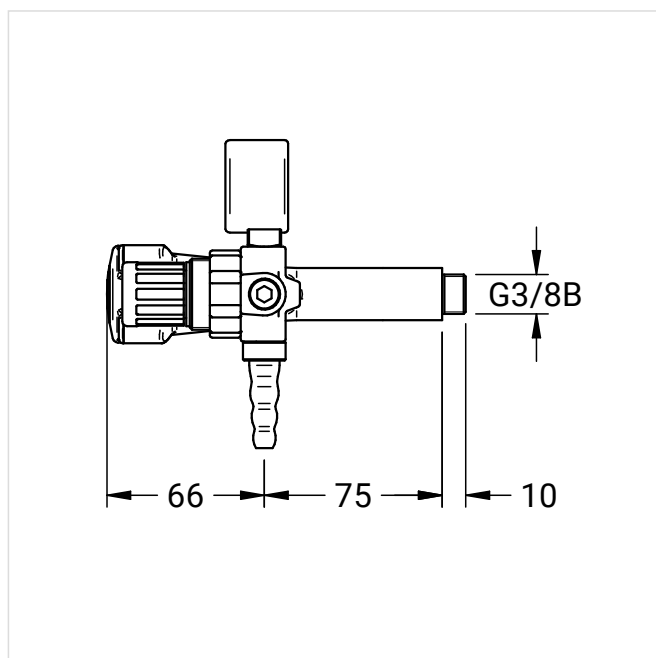

N° d'art: 77 0704 15 53

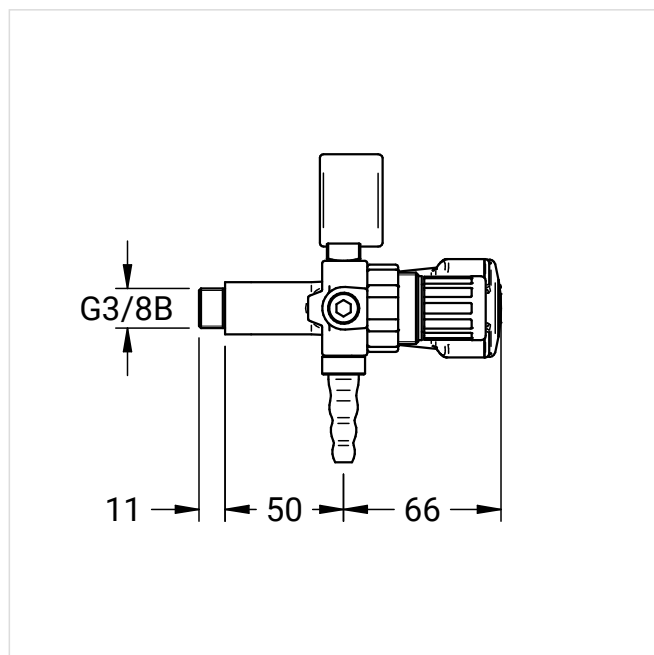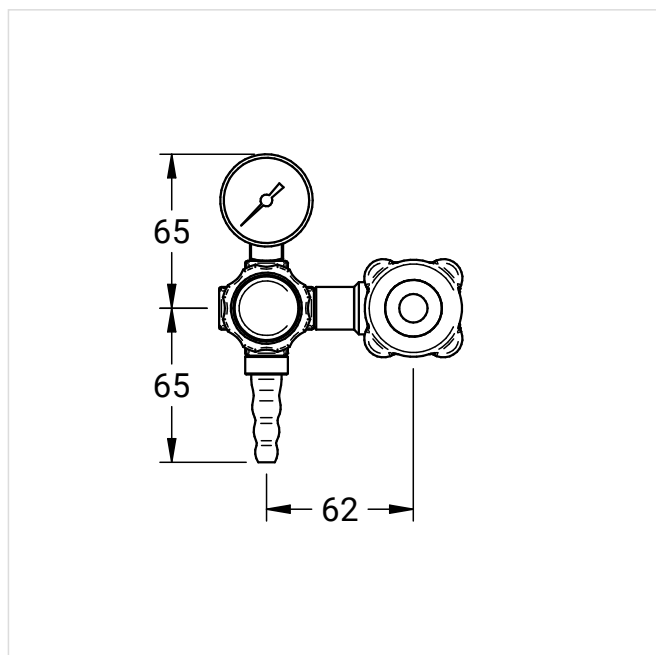

N° d'art: 77 0704 95 53

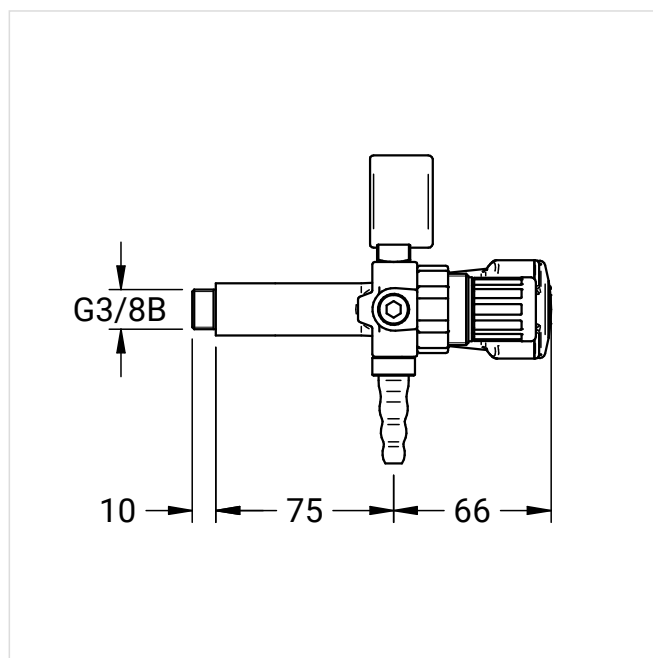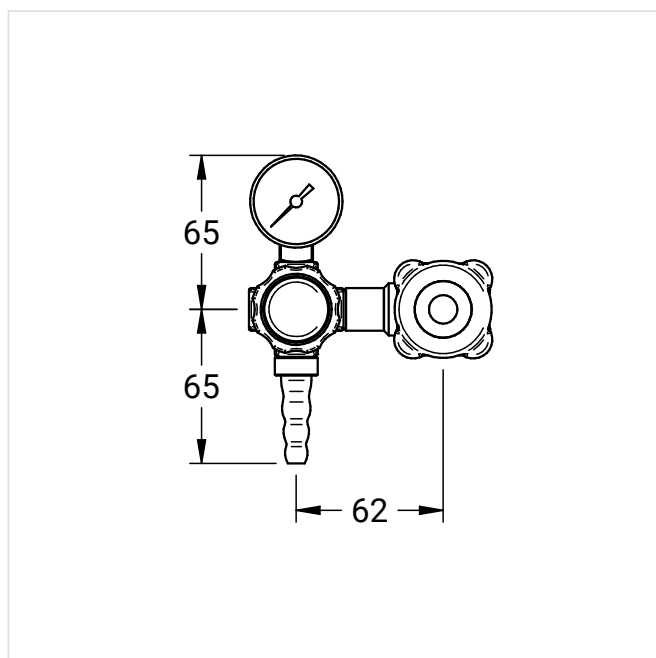

D'autres images de produit



N° d'art: 77 0703 95 53



N° d'art: 77 0704 15 53



N° d'art: 77 0704 95 53