NOVALAB Vanne de laboratoire avec bec pivotant pour eau déminéralisée (WDC) Raccord G1/2"

mit Hygienespülung




Caractéristiques


- Partie supérieure en acier inoxydable avec disques en céramique 90°
- Corps de robinetterie acier inoxydable, revêtement EPS gris RAL 7035
- Poignée de commande ergonomique à quatre volets selon DIN 13792
- Pression nominale PN 8 bar
- Filet de fixation M33x2, 40 mm de long
- Tétine diamètre 10/13 mm
- Avec régulateurs de débit 2,5 l/min, 6 et 9 l/min
- Electronique de commande programmable intégrée (temps de rinçage et intervalles programmables)

Variantes	N° d'art:
	70 0414 25 47 00 03

Dessins techniques

N° d'art: 70 0414 25 47 00 03

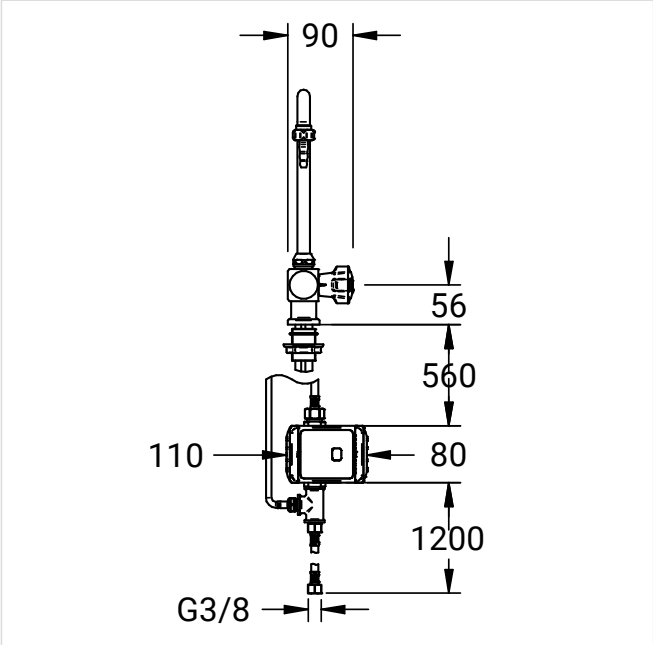

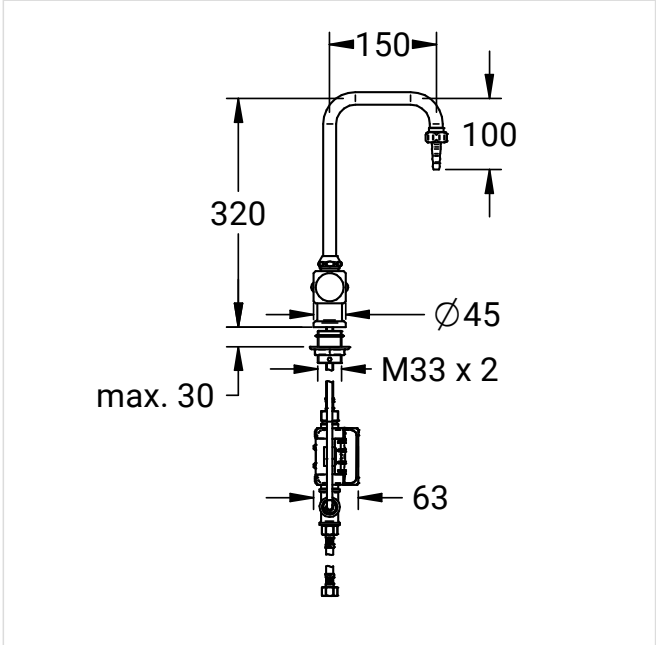

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de