

**NOVALAB Mélangeur de laboratoire
monocommandé avec bec orientable,
pour eau (WPC/WPH) Rinçage hygiénique
Raccord G3/8"**



Caractéristiques

- Levier long
- Corps de robinetterie entièrement métallique, revêtement EPS gris RAL 7035
- Cartouche céramique mélangeur avec limitation de température
- Pression nominale PN 8 bar
- Filet de fixation M32x1, 35 mm de long
- Avec kit de fixation
- Electronique de commande programmable intégrée (temps de rinçage et intervalles programmables)
- Système de rinçage hygiénique avec cartouche d'électrovannes intégrée pour le rinçage cyclique des conduites d'eau chaude et d'eau froide par le sortie



Variantes

N° d'art:



H = 200 mm Alimentation électrique: batterie avec tétine	70 2164 15 37
H = 200 mm Alimentation électrique: batterie avec mousseur	70 2135 15 37
H = 300 mm Alimentation électrique: batterie avec tétine	70 3134 15 37
H = 300 mm Alimentation électrique: batterie avec mousseur	70 3135 15 37
H = 200 mm Alimentation électrique: bloc d'alimentation enfichable avec tétine	70 2136 15 37
H = 200 mm Alimentation électrique: bloc d'alimentation enfichable avec mousseur	70 2137 15 37
H = 300 mm Alimentation électrique: bloc d'alimentation enfichable avec tétine	70 3136 15 37
H = 300 mm Alimentation électrique: bloc d'alimentation enfichable avec mousseur	70 3137 15 37

Dessins techniques



N° d'art: 70 2164 15 37

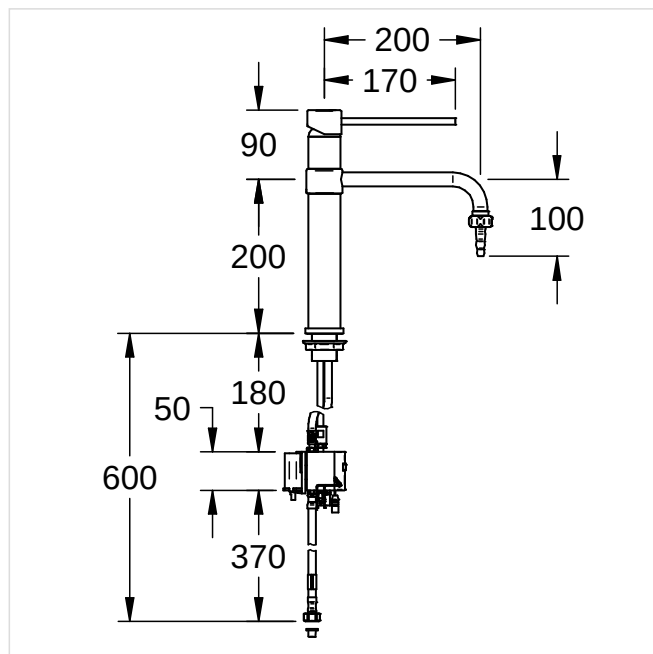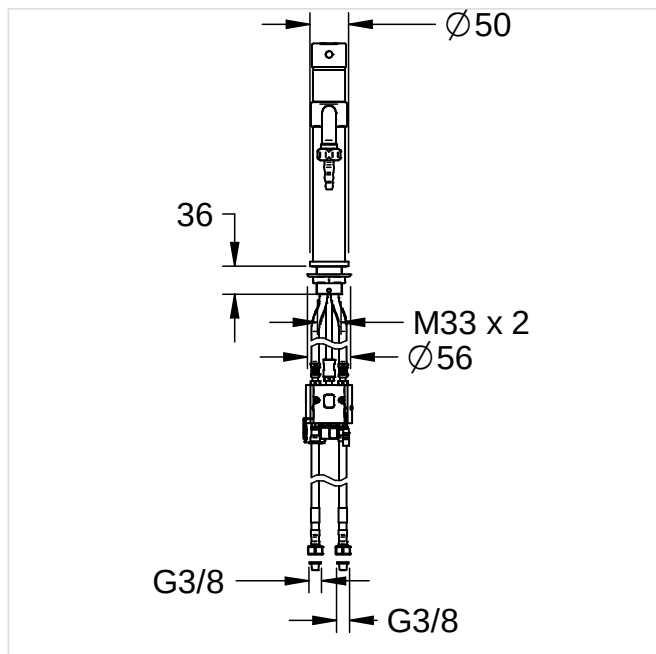



N° d'art: 70 2135 15 37

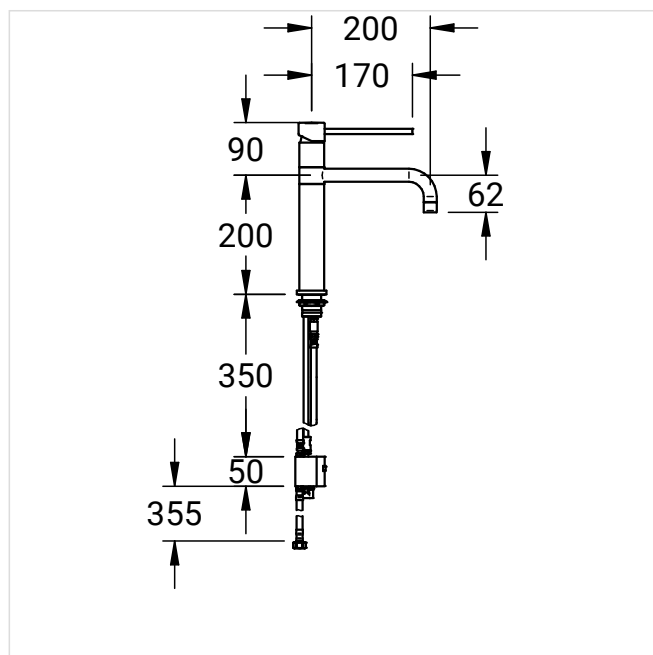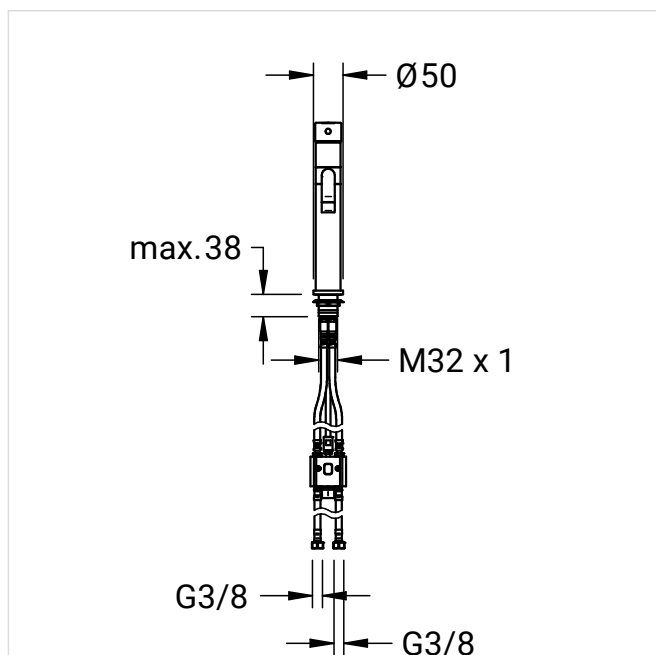

N° d'art: 70 3134 15 37

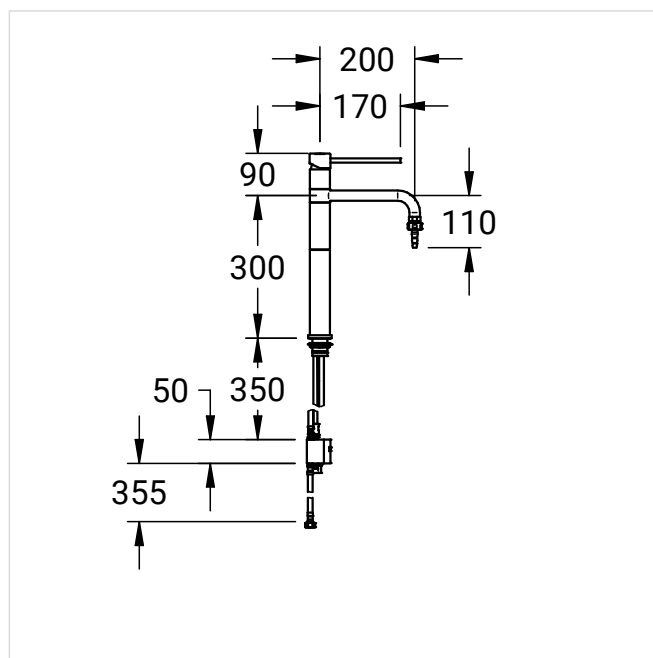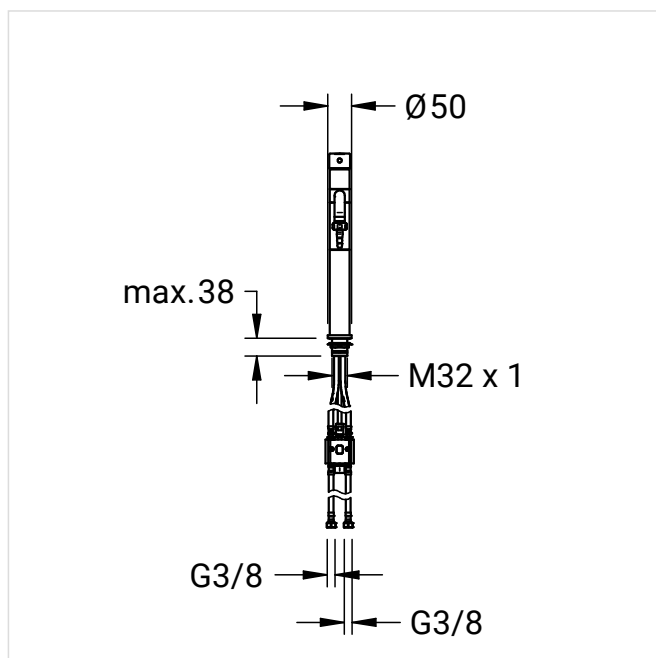

N° d'art: 70 3135 15 37

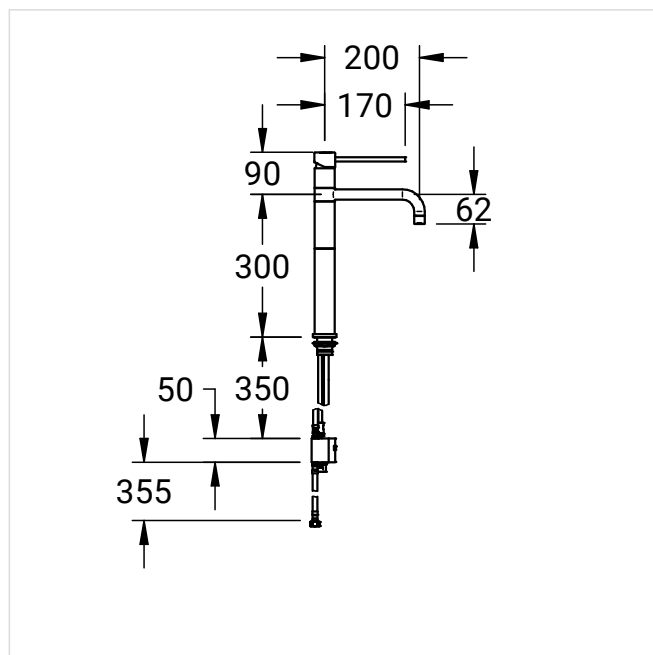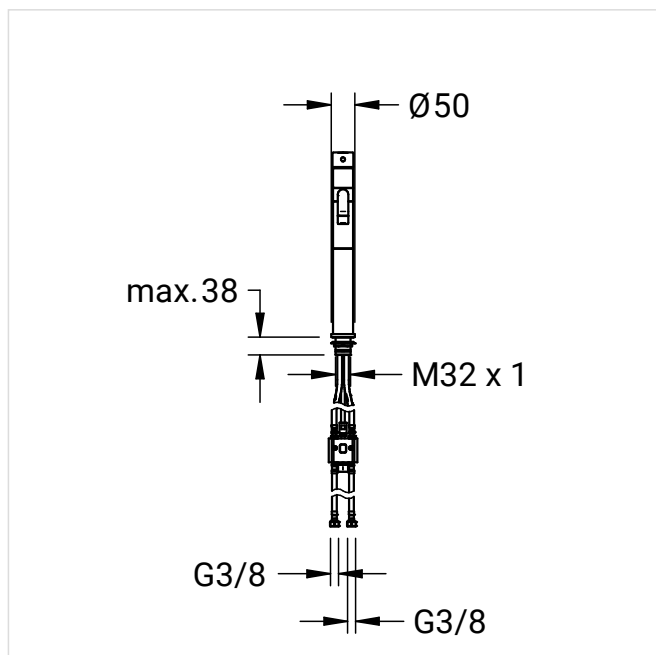

D'autres images de produit



N° d'art: 70 2135 15 37