# NOVALAB Vanne de laboratoire à passage direct avec réducteur de pression pour gaz techniques avec tétine fixe




**Caractéristiques**


- Partie supérieure avec rondelles d'étanchéité en céramique 180°
- Pression secondaire régulée de 0 à 10 bar
- Corps de robinetterie entièrement métallique, revêtement EPS gris RAL 7035
- Poignée de commande ergonomique à quatre volets selon DIN 13792
- Pression nominale PN 10 bar
- Filet de raccordement/fixation G3/8", 11 mm de long
- Tétine diamètre 10/13 mm

| Variantes | N° d'art: |
|---|---|
| Azote (N2) | **72 0201 95 55** |
| Hydrogène (H2) | **72 0201 95 54** |
| Dioxyde de carbone (CO2) | **72 0201 95 56** |
| Argon (Ar) | **72 0201 95 57** |
| Hélium (He) | **70 0201 95 58** |

## Dessins techniques

**N° d'art: 72 0201 95 55**

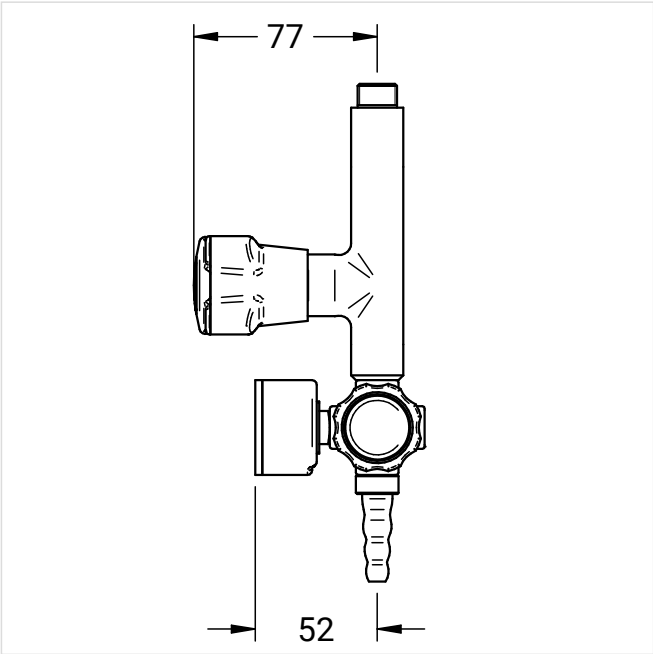

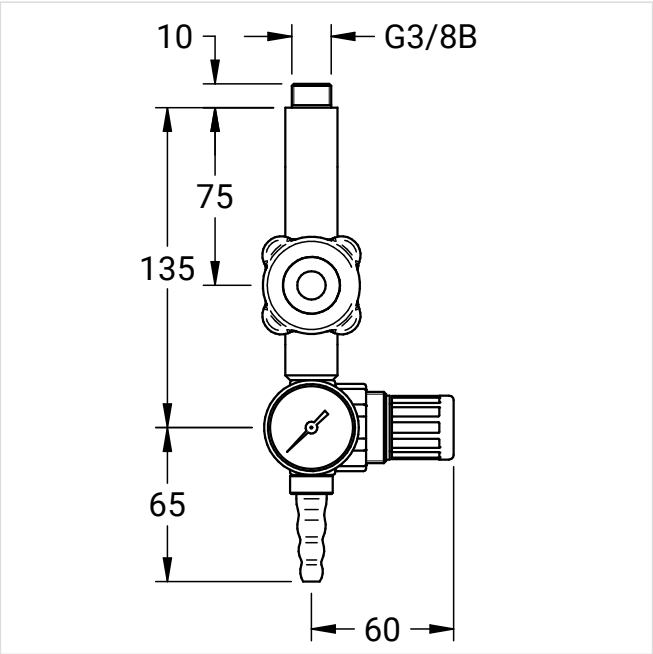
NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin



Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de