
NOVALAB Vanne de laboratoire équerre pour gaz techniques avec tétine fixe Raccord G3/8"

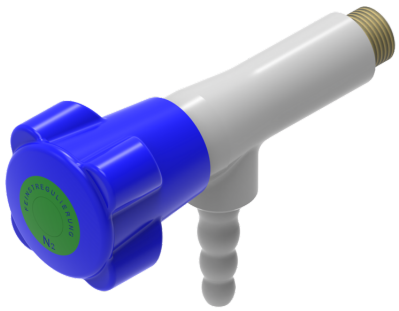


Caractéristiques


- Débit volumétrique env. 3,7 m³/h pour une pression d'écoulement de 3 mbars
- Corps de robinetterie entièrement métallique, revêtement EPS gris RAL 7035
- Poignée de commande ergonomique à quatre volets selon DIN 13792
- Partie supérieure avec réglage de l'aiguille
- Pression nominale PN 6 bar
- Filet de raccordement/fixation G3/8", 11 mm de long
- Tétine diamètre 10/13 mm

Variantes	N° d'art:
Azote (N2) Partie supérieure avec régulation par aiguille	**72 0255 95 55**
Oxygène (O2) Partie supérieure avec régulation par aiguille, sans graisse	**72 0255 95 52**
Dioxyde de carbone (CO2) Partie supérieure avec régulation par aiguille	**72 0255 95 56**
Argon (Ar) Partie supérieure avec régulation par aiguille	**72 0255 95 57**
Hélium (He) Partie supérieure avec régulation par aiguille	**72 0255 95 58**
Carbogène (CB) Partie supérieure avec réglage par aiguille, sans graisse	**72 0255 95 59**
Air synthétique (SA) Partie supérieure avec réglage par aiguille	**72 0255 95 31**
Hydrogène (H2) Partie supérieure avec disques en céramique 90°	**72 0255 95 54**

Dessins techniques

N° d'art: 72 0255 95 55



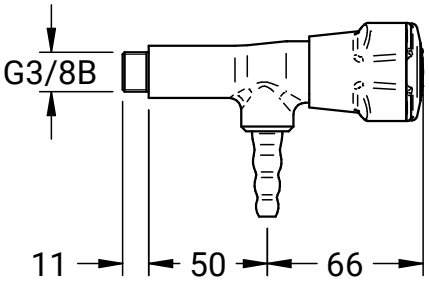

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de