NOVALAB Robinet de laboratoire Colonne multi-fluides à double niveau pour eau (WPC) et gaz naturel (G) ou propane (C3H8) avec tétine enfichable (G/C3H8) Raccord Ø8 mm (WPC), Ø10 (G/C3H8)

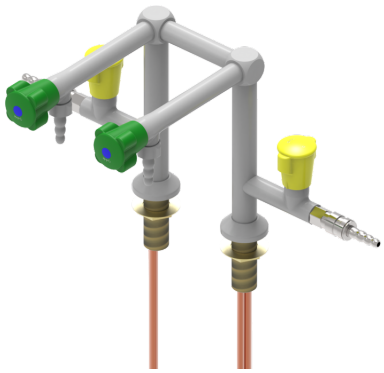

Avec tétine enfichable (G/C3H8) Raccord Ø8 mm (WPC), Ø10 (G/C3H8)

Caractéristiques

- Corps de robinetterie entièrement métallique, revêtement EPS gris RAL 7035
- Poignées de commande ergonomiques à quatre volets selon DIN 13792
- Poignées de commande ergonomiques à deux volets selon DIN 13792 avec sécurité anti-rotation et état de fonctionnement reconnaissable visuellement
- Pression nominale PN 0,2 bar
- Pression nominale PN 10 bar
- Filet de raccordement/fixation G3/4", 70 mm de long
- Tube de raccordement Ø 8x1
- Tube de raccordement Ø 10x1
- Tétine diamètre 10/13 mm
- Avec kit de fixation

Variantes	N° d'art:
Partie supérieure avec joint conique pour l'eau, pour gaz naturel (G)	**74 4040 35 60**
Partie supérieure avec joint conique pour l'eau, pour propane (C3H6)	**74 4040 35 61**
Partie supérieure avec réglage par aiguille pour l'eau, pour gaz naturel (G)	**74 4040 35 60 02**
Partie supérieure avec réglage par aiguille pour l'eau, pour propane (C3H6)	**74 4040 35 61 02**

Dessins techniques

N° d'art: 74 4040 35 60

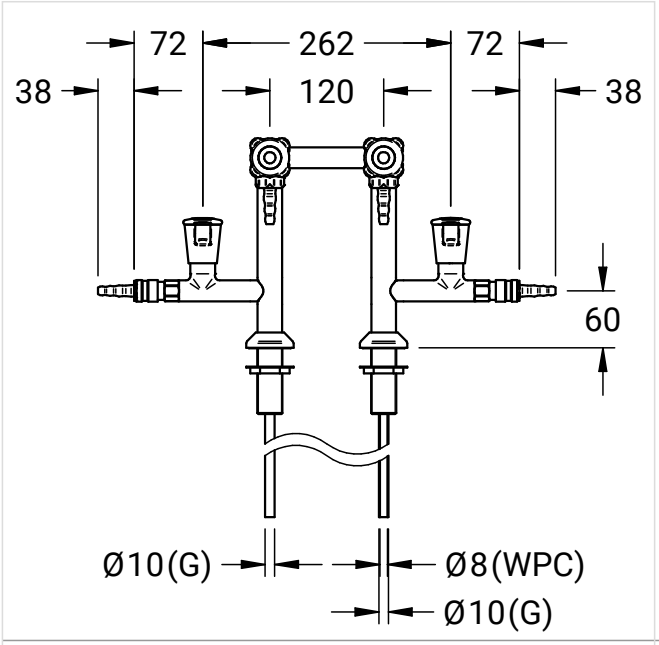

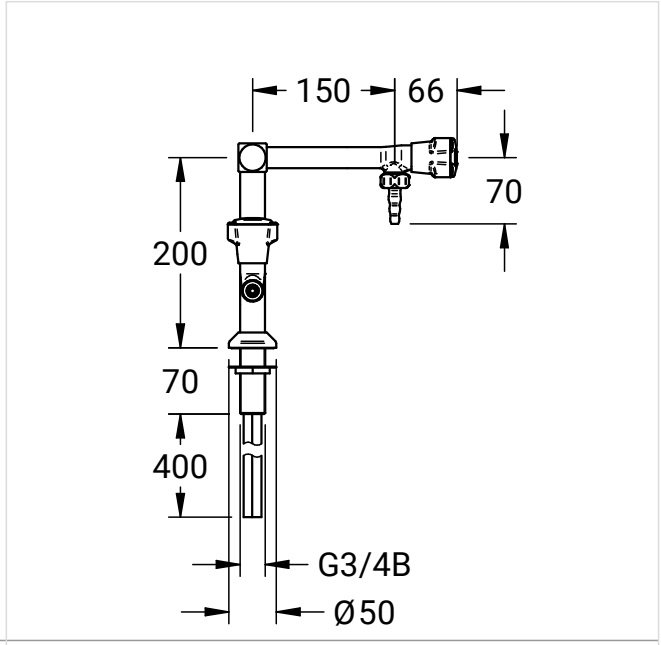

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de