
Potentiaal-vrij contact - bidirectioneel

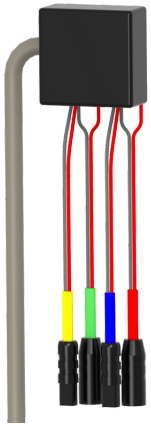

De bidirectionele koppeling van de NOVALAB-hygiënische spoelkranen met het gebouwbeheersysteem maakt een potentiaalvrije bewaking van de huidige spoelstatus mogelijk, evenals een extra spoelbeurt die door het gebouwbeheersysteem wordt geactiveerd.


Kenmerken


- Eingangsstrom 16 mA
- Schutzart IP 64
- Temperaturbereich -40 °C bis 85 °C
- Eingangsspannung 12 V – 24 V
- z.B. für die Anbindung an die GLT

Uitvoering	Art.-nr.:
Bidirectioneel (externe activering van een spoeling en potentiaal-vrije bewaking van de huidige spoelstatus)	**87 4700 00 47**

Maattekening

Art.-nr.: 87 4700 00 47

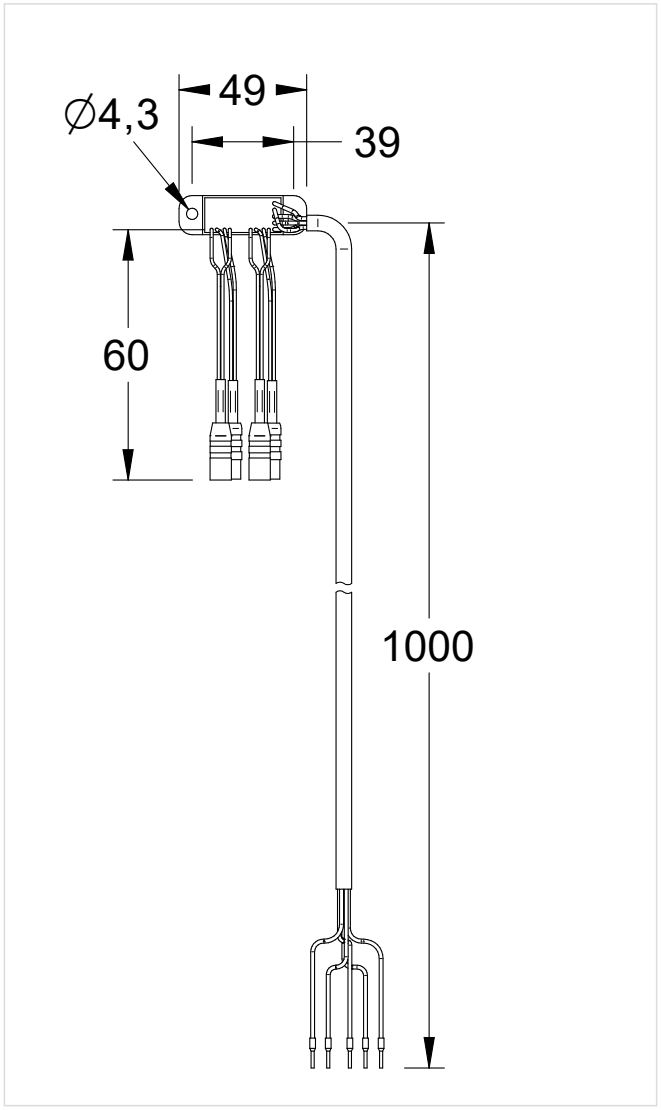

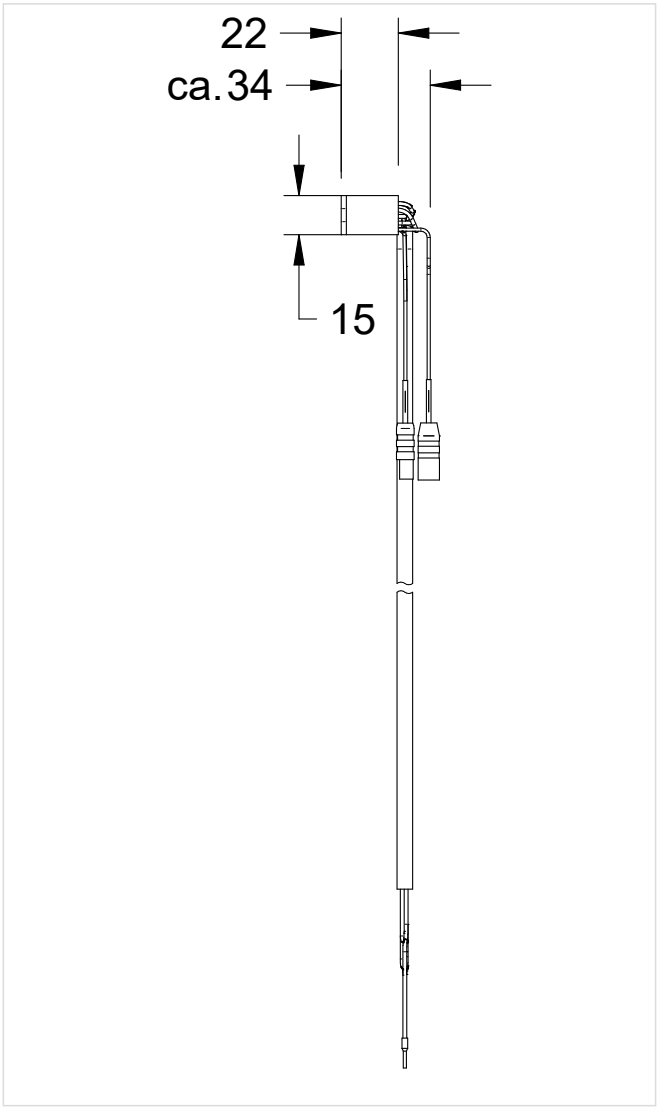

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de