


NOVALAB hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen voor gedemineraliseerd water

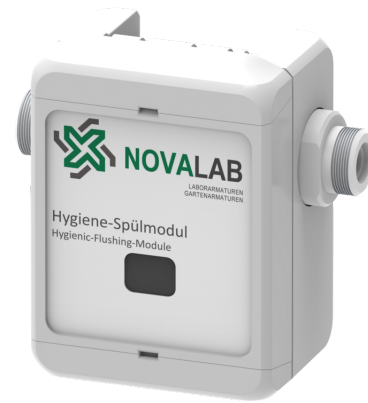

Kenmerken

- Geïntegreerde magneetklep geschikt voor gedemineraliseerd water
- voor toevoerleidingen met WDC, WDH, WDI
- Nominale druk PN 8 bar
- Aansluitdraad G1/2"
- Debietregelaar 2,5 l/min, 6 l/min en 9 l/min ingesloten
- Geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (selecteerbare spoeltijden en -intervallen)
- Complete unit klaar voor installatie
- z.B. für die Anbindung an die GLT

Uitvoering

Art.-nr.:

	50 0100 00
Voeding: Batterij	04
	50 0100 00
Voeding: Netadapter	05
	50 0100 00
Voeding: netadapter voor inbouwdoos	06
Voeding: Batterij met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van het magneetventiel aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	50 0101 00
	04
Voeding: Netadapter met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van het magneetventiel aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	50 0101 00
	05
Voeding: Netadapter voor inbouwdoos met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van het magneetventiel aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	50 0101 00
	06
Stroomvoorziening: voeding voor inbouwdoos met bidirectioneel potentiaalvrij contact voor externe activering van een spoeling en bedrijfstoestandindicatie van de spoelklep	50 0102 00
	06
Stroomvoorziening: stekkervoeding met bidirectioneel potentiaalvrij contact voor externe activering van een spoeling en bedrijfstoestandindicatie van de spoelklep	50 0102 00
	05

Maattekening

Art.-nr.: 50 0100 00 04

