NOVALAB laboratoriumkraan voor brandbare gassen, snelkoppeling met insteekslangtule, aansluiting G3/8"




Kenmerken


- Bovendeel met keramische schijven 90°, onderhoudsvrij
- Volumestroom ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk
- Volledig metalen kraanhuis, EPS-gecoat grijs RAL 7035
- Ergonomische bedieningsgreep met dubbele vleugel volgens DIN 13792 met anti-rotatiebeveiliging en visueel herkenbare bedrijfsstatus
- Nominale druk PN 0,2 bar
- Aansluit-/bevestigings schroefdraad G 3/8", 11 mm lang
- Slangwartel, diameter 10/13 mm

Uitvoering	Art.-nr.:
voor Aardgas (G), Voorsprong A = 25 mm	**78 0878 15 35**
voor Propaan (C3H8), Voorsprong A = 25 mm	**78 0878 15 39**
voor Aardgas (G), Voorsprong A = 50 mm	**78 0878 95 35**
voor Propaan (C3H8), Voorsprong A = 50 mm	**78 0878 95 39**

Maattekening

Art.-nr.: 78 0878 15 35

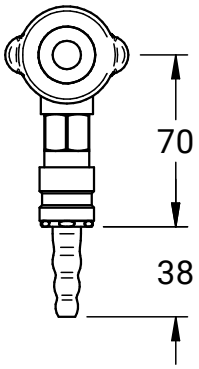


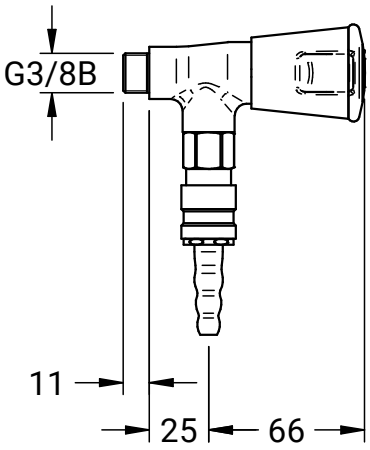


NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

Art.-nr.: 78 0878 95 35

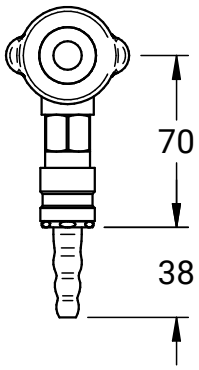

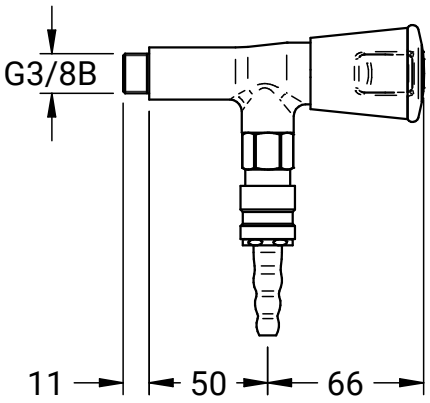

Meer productafbeeldingen



Art.-nr.: 78 0878 95 39