NOVALAB laboratorium hendel bladmengkraan met hygiënespoeling, voor water (WPC/WPH), aansluiting G3/8"



met hygiënischspoeling via derde aansluiting, standaard spoelinterval 1x per dag 3 min., gelijktijdige spoeling van koud- en warmwaterleidingen, vervangbaar magneetventiel


Kenmerken


- Volledig metalen kraanhuis, EPS-gecoat grijs RAL 7035
- Armhendel kap
- Keramische mengpatroon met temperatuurbegrenzing
- Nominale druk PN 10 bar
- Aansluitslangen G 3/8"
- Met vuilvangzeef
- Met geïntegreerde hygiënespoeling
- Geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (selecteerbare spoeltijden en -intervallen)
- Hygiënische spoelinrichting met geïntegreerd magneetventiel voor het cyclisch spoelen van de koud- en warmwaterleiding via de uitloop

Uitvoering	Art.-nr.:
voeding door netadapter	**70 0368 25 37**

Maattekening


Art.-nr.: 70 0368 25 37

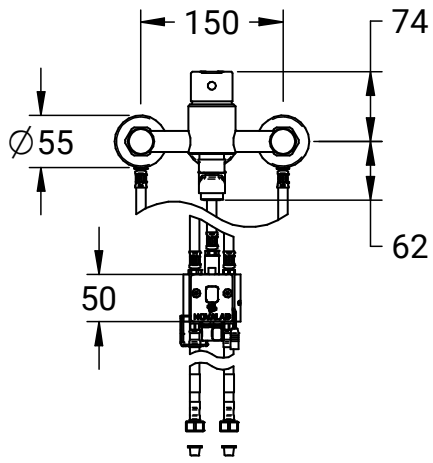

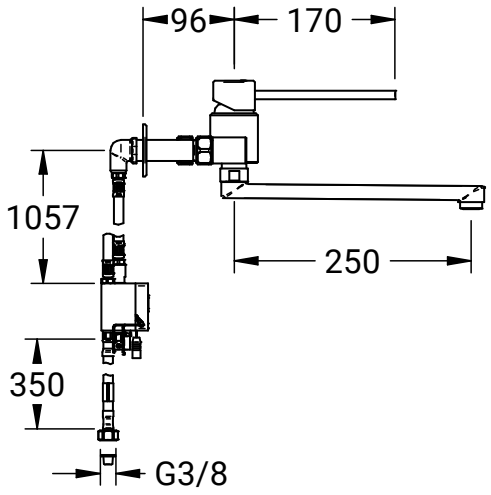

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

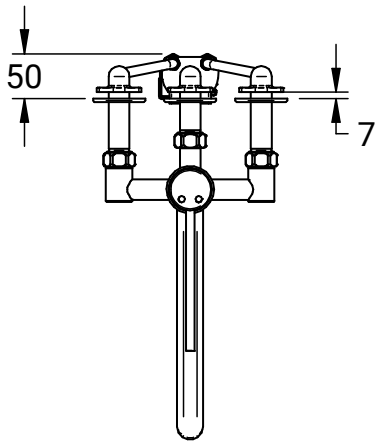

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de