
NOVALAB-nooddouchecombinatie van lichaamsdouche met trekstangbediening en oog-glaatsdoouche voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden.

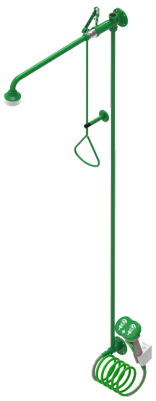


Kenmerken


- Wateraansluiting aan alle zijden mogelijk
- Geleide trekstang met triangel handgreep en verzegelmogelijkheid.
- Muurplaat met kogelkraan, wandarm, nooddouchekop, oog- en gelaatsdouche met wandhouder
- Noododuchekop met doucheboringen en wervelschijven voor een optimaal sproeipatroon
- Vervangbaar onderstuk douchekop, vernikkeld.
- Nooddouchekop en wandarm automatisch leeglopend.
- Armatuur sluit niet zelfstandig
- Nooddouchekop met 7 doucheboringen (ca. 60 l/min biji 1,5 bar stromingsdruk)
- Verticale verbindingspijp met muurplaat voor het aansluiten van de oog- gelaatsdouche
- Oog-gelaatsdoouche met wandhouder voor precieze plaatsing voor stationair of flexibel gebruik, spiraaldrukslang rechts of links geplaatst
- Oog-gelaatsdouche met spiraalslang 1500 mm voor fleibel gebruik
- Oog-gelaatsdouche met debietregelaar voor gelijkblijvende hoeveelheid waterafgifte en straalhoogte
- Oog- en gelaatsdouche stofbeschermkap ter bescherming oogsproeiers
- Vuilopvangzeef ter bescherming oogsproeiers
- Behuizing oog-gelaatsdouche uit robuuste kunststof, watervoerende delen aan de drukzijde en wateraansluiting uit metaal, groen RAL 6032 / grijs RAL 7035
- Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1 en -2 en de BGI/GUV-I 850-0 “Veilig werken in laboratoria”.
- Met veiligheidssymbool „Nooddouche“ en „Oogdouche“ als sticker volgens ISO 3864-1
- Met bevestigingsmateriaal en technische productinformatie

Uitvoering	Art.-nr.:
Nooddouchekop met 5 doucheboringen, Volumenstroom ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk	**70 1790 35**
Nooddouchekop met 7 doucheboringen, Volumenstroom ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk	**70 1795 35**
als basisuitvoering, echter watertoevoer vanuit de wand, aansluiting: buitendraad G3/4", ooddouchekop met 5 doucheboringen. volumenstroom ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk	**70 1710 35**
als basisuitvoering, echter watertoevoer vanuit de wand, aansluiting: buitendraad G3/4", ooddouchekop met 7 doucheboringen. volumenstroom ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk	**70 1715 35**


Maattekening


Art.-nr.: 70 1790 35

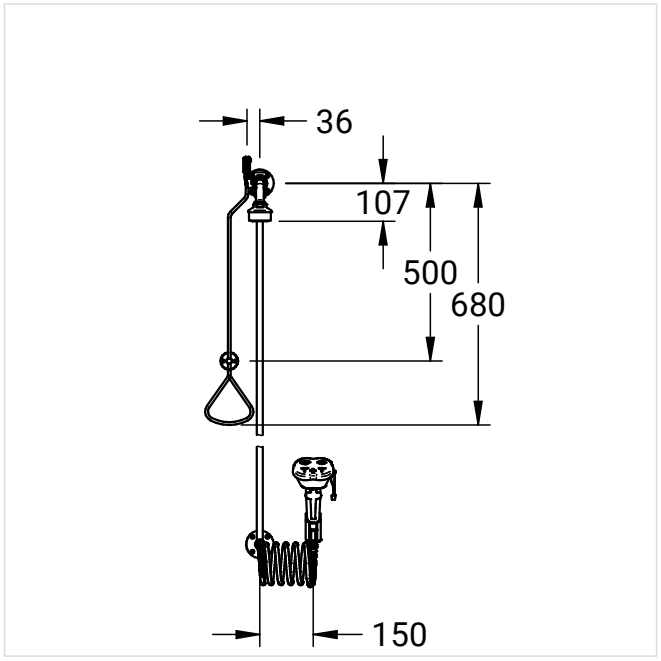

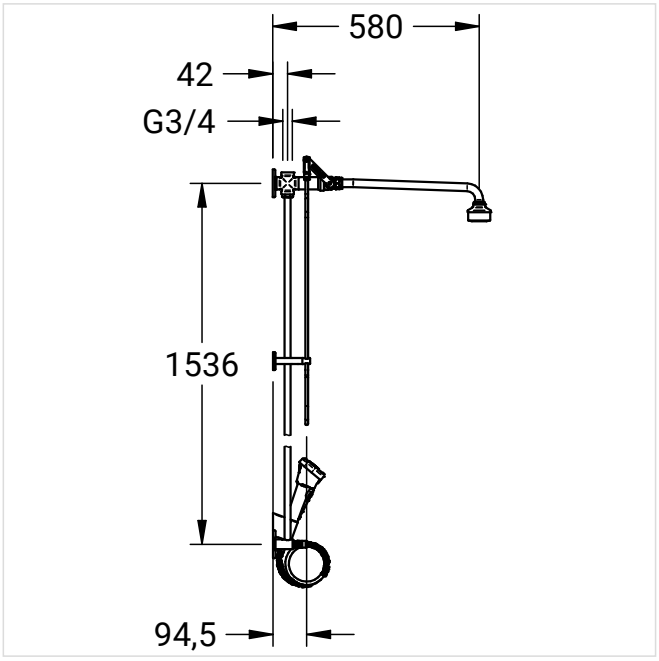

Art.-nr.: 70 1710 35

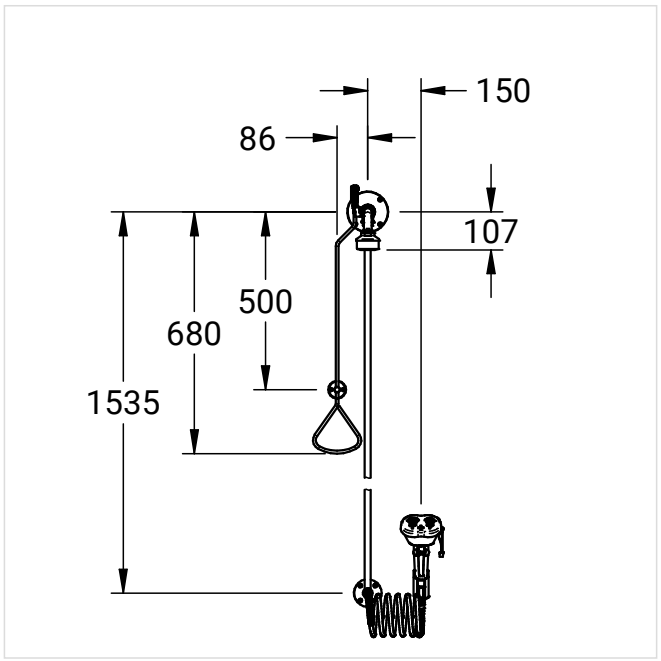

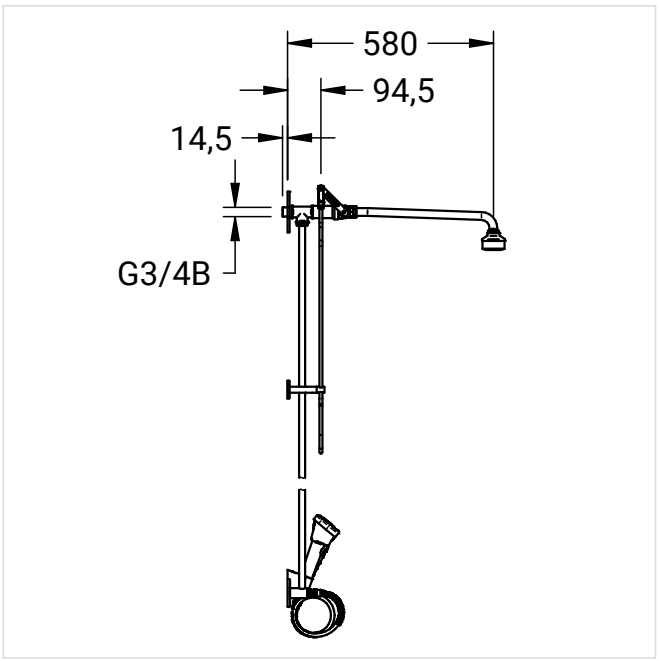

Meer productafbeeldingen



Art.-nr.: 70 1715 35