NOVALAB- nooddouchekop met 7 doucheboringen met wandarm vor opbouwmonage, wateraansluiting aan all zijden mogelijk.




Kenmerken


- Wateraansluiting aan alle zijden mogelijk
- Nooddouchekop met doucheboringen en wervelschijven voor een optimaal sproeipatroon
- Uitwisselbare onderkant nooddouchekop, vernikkeld
- Douchkop en dochearm automatisch leeglopend
- Nooddouchekop met 7 doucheboringen (ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk)
- Wateraansluiting: binnendraad G3/4"
- Messing EPS-gecoat groen RAL 6032
- Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1 en BGI/GUV-I 850-0 “Veilig werken in laboratoria”.
- Met bevestigingsmateriaal

Uitvoering	Art.-nr.:
	70 1314 35

Maattekening

Art.-nr.: 70 1314 35



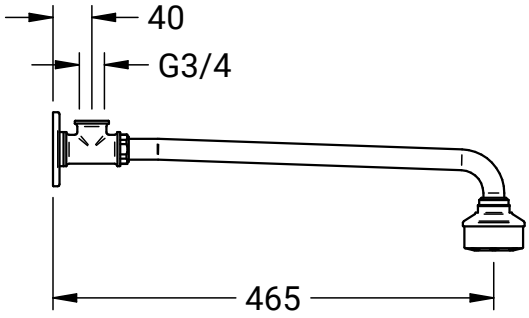

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

Drukverliesgrafiek

