


Hoofdhydrant - set DN 20

Voor gebruik in vorstvrije ruimten onder vloerniveau, aansluiting: binnendraad aan beide zijden, automatische aftap van de uitlaatzijde bij uitschakeling, flensplaat voor bevestiging, messing ruw, met beschermpijp, moersleutel met vierkante sleutel SW 11,5 mm, moersleutel 1,10 m en kraanbox.

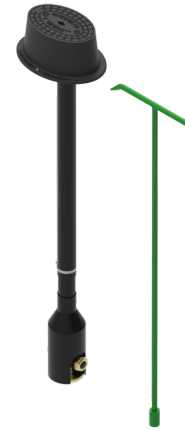

Kenmerken

- Met stijp- en moersleutel
- Automatische lediging
- Gebruik in vorstvrije ruimten
- Messing huis

Uitvoering



Art.-nr.:

Uitvoering met bedieningssleutel 0,95 m. **80 1061 30**

Uitvoering met bedieningssleutel 1,50 m
(Maattekening zie downloads - gegevensblad) **80 1065 30**

Maattekening

Art.-nr.: 80 1061 30

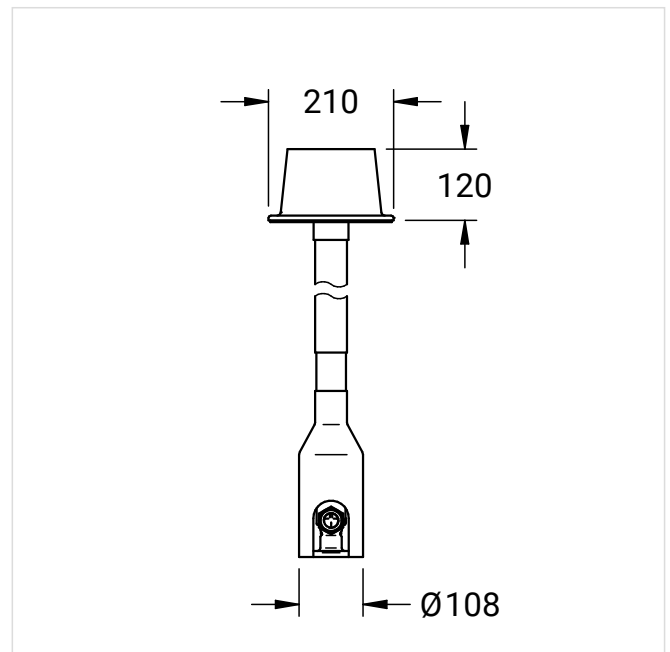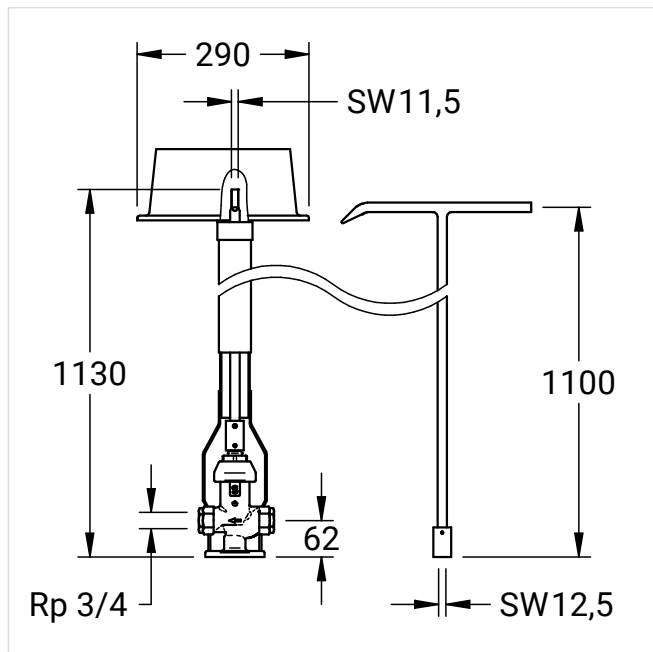

Art.-nr.: 80 1065 30

