

## Hoofdhydrant - set DN 32

voor gebruik in vorstvrije ruimten onder vloerniveau, aansluiting: binnendraad aan beide zijden, automatische aftap van de uitlaatzijde bij uitschakeling, flensplaat voor bevestiging, ruw messing, met beschermbuis, stijgsleutel met vierkant SW 11,5 mm dopsleutel, 1,10 m dopsleutel en kraanbox.



### Kenmerken

### Uitvoering



### Art.-nr.:

Uitvoering mt bedieningssleutel 0,95 m. **80 1061 50**

Uitvoering met bedieningssleutel 1,50 m.  
(Maatvoering zie downloads-gegevensblad) **80 1065 50**

### Maattekening

Art.-nr.: 80 1061 50

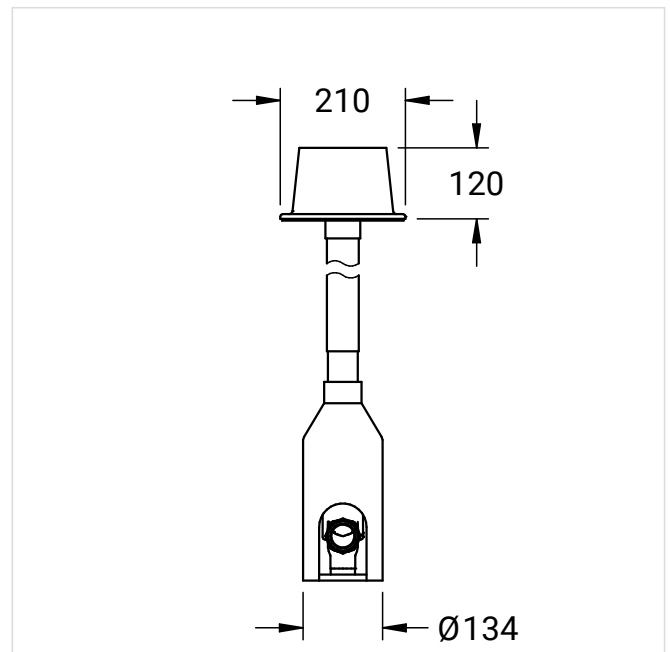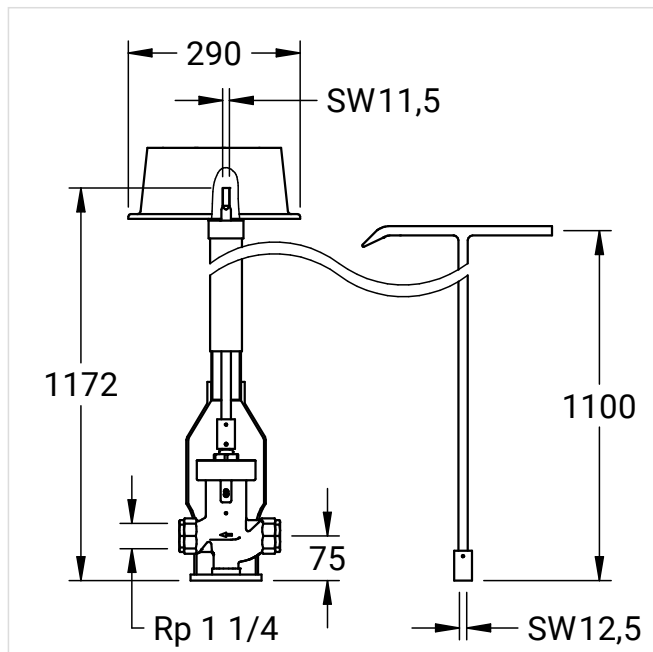

Art.-nr.: 80 1065 50

