NOVALAB Labor Wandbatterie schwenkbarer U-Auslauf für Wasser (WPC/WPH) Anschluss G1/2B

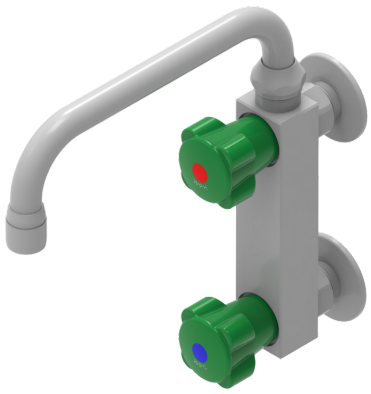

Merkmale

- Ganzmetallgehäuse, EPS-beschichtet grau RAL 7035
- Vierflüglige ergonomische Betätigungsgriffe nach DIN 13792
- Nenndruck PN 10 bar
- Anschluss-/Befestigungsgewinde G 1/2 B, 15 mm lang

Ausführung	Art.-Nr.:
mit Luftsprudler, Oberteile mit Kegeldichtung	**70 0345 25 37**
mit Schlauchtülle, Oberteile mit Keramikdichtscheiben 180°	**70 0344 25 37 02**
mit Schlauchtülle, Oberteile mit Kegeldichtung	**70 0344 25 37**
mit Luftsprudler, Oberteile mit Keramikdichtscheiben 180°	**70 0345 25 37 02**

Maßzeichnungen

Art.-Nr.: 70 0345 25 37



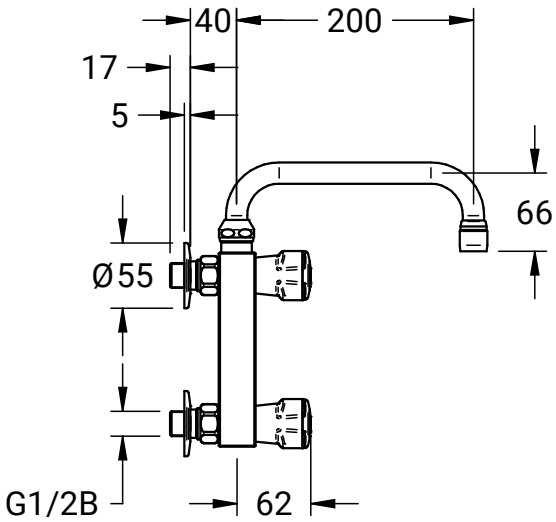

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

Art.-Nr.: 70 0344 25 37

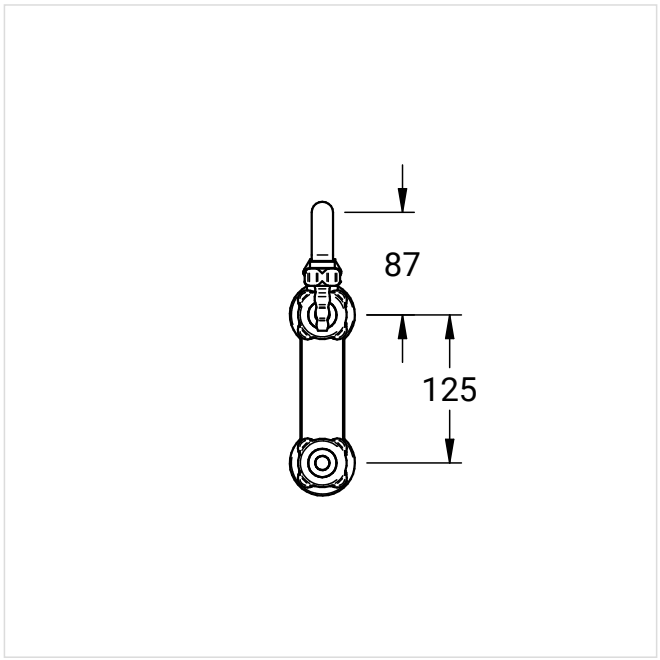

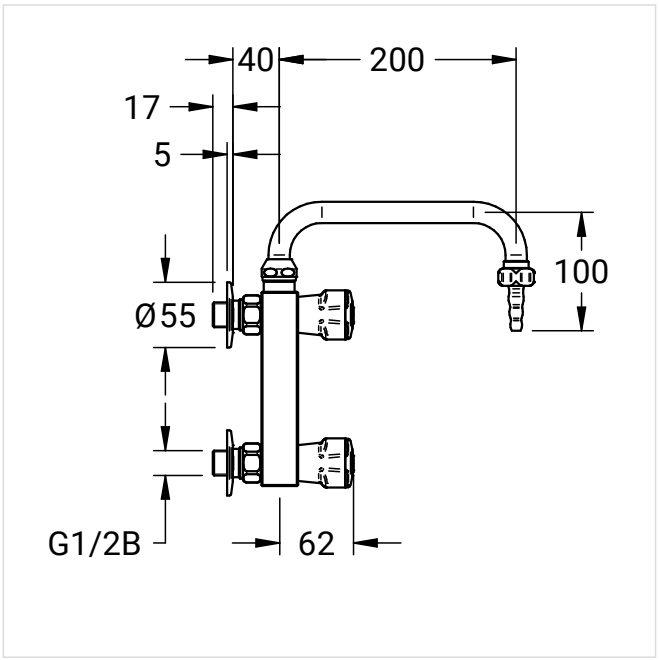

Druckverlustkurve

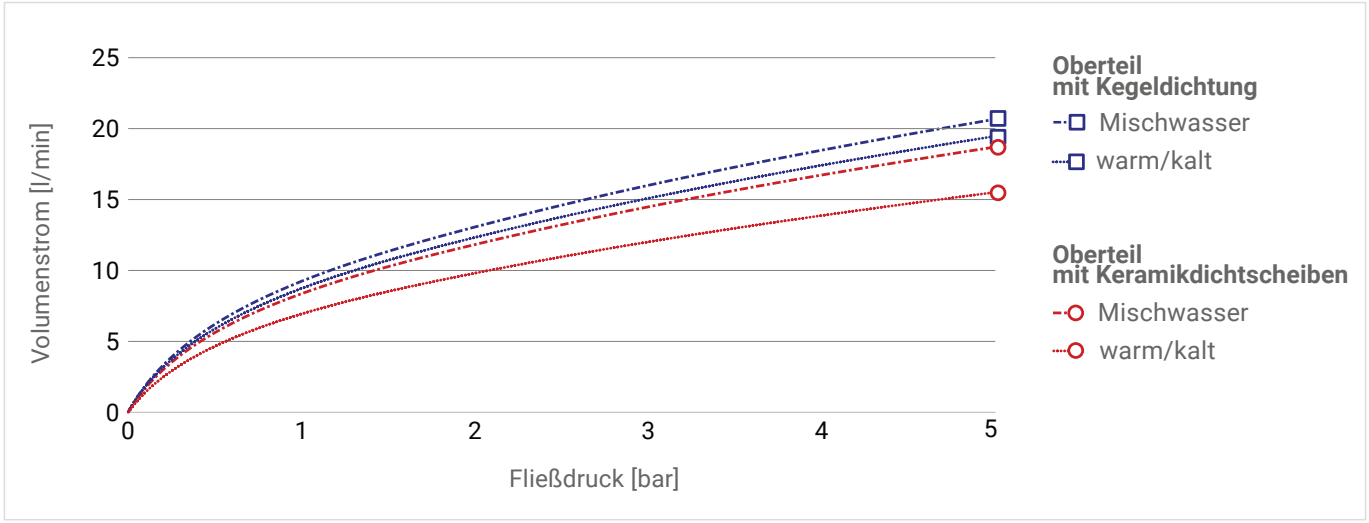

Weitere Produktbilder

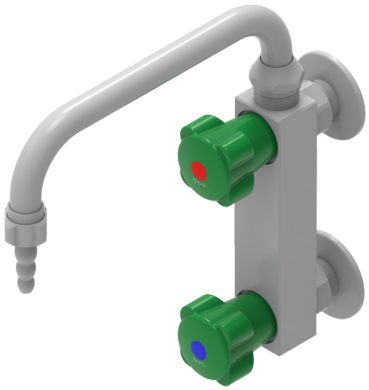

Art.-Nr.: 70 0344 25 37