NOVALAB Robinet de laboratoire à disque pour gaz inflammables avec tétine fixe droite Raccord G3/8"




Caractéristiques


- Partie supérieure avec rondelles d'étanchéité en céramique 90°, sans entretien
- Débit volumétrique env. 1,50 m³/h pour une pression d'écoulement de 20 mbars
- Corps de robinetterie entièrement métallique, revêtement EPS gris RAL 7035
- Poignée de commande ergonomique à deux volets selon DIN 13792 avec sécurité anti-rotation et état de fonctionnement reconnaissable visuellement
- Pression nominale PN 0,2 bar
- Filet de raccordement/fixation G3/8", 11 mm de long
- Tétine diamètre 10/13 mm

Variantes	N° d'art:
pour gaz naturel (G)	**78 0081 15 35**
pour propane (C3H8)	**78 0081 15 39**

Dessins techniques

N° d'art: 78 0081 15 35



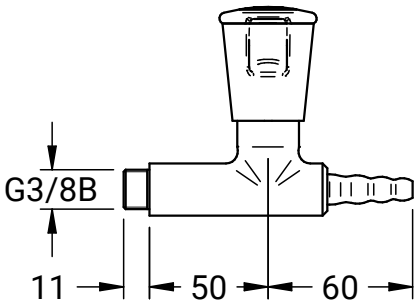

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

D'autres images de produit



N° d'art: 78 0081 15 39