NOVALAB Vanne de laboratoire équerre avec réducteur de pression pour gaz techniques avec tétine enfichable

Poignée de commande à gauche




Caractéristiques


- Partie supérieure avec rondelles d'étanchéité en céramique 180°
- Pression secondaire régulée de 0 à 10 bar
- Corps de robinetterie entièrement métallique, revêtement EPS gris RAL 7035
- Poignée de commande ergonomique à quatre volets selon DIN 13792
- Pression nominale PN 10 bar
- Filet de raccordement/fixation G3/8", 11 mm de long
- Accouplement de fermeture avec fermeture, laiton nickelé

Variantes	N° d'art:
Azote (N2)	**72 0205 95 55**
Hydrogène (H2)	**72 0205 95 54**
Dioxyde de carbone (CO2)	**72 0205 95 56**
Argon (Ar)	**72 0205 95 57**
Hélium (He)	**72 0205 95 58**

Dessins techniques

N° d'art: 72 0205 95 55

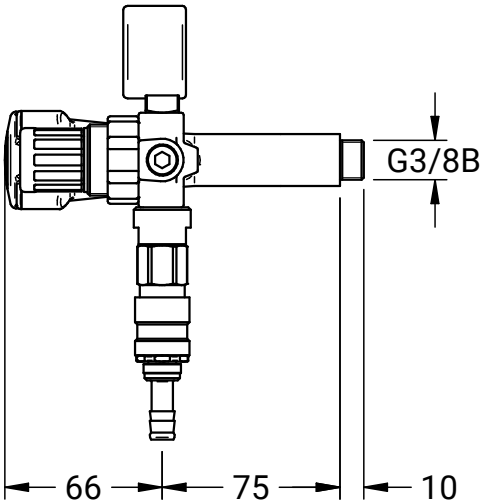

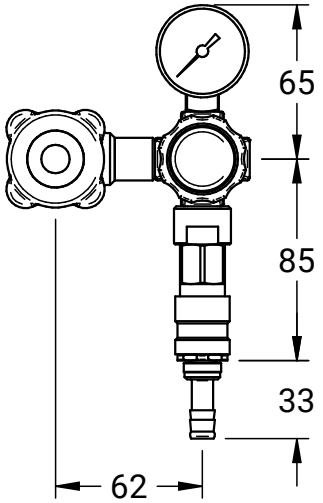

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de