


NOVALAB laboratoriumkraan haaks voor gedemineraliseerd water (WDC), aansluiting G1/2"

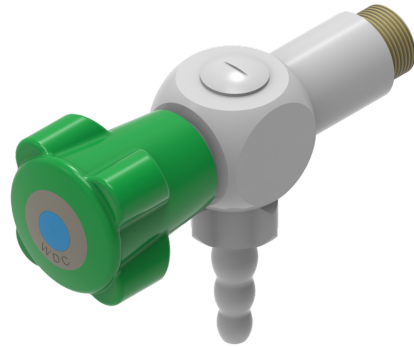

Kenmerken

- Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C
- Kraanhuis roestvrij staal, EPS-gecoat grijs RAL 7035
- Ergonomische bedieningsgreep met vier vleugels volgens DIN 13792
- Nominale druk PN 10 bar
- Aansluit-/bevestiging schroefdraad G 1/2", 12 mm lang
- Slangwartel, diameter 10/13 mm



Uitvoering

Art.-nr.:



Voorsprong = 50 mm	70 0280 25 47
Voorsprong = 75 mm	70 0281 25 47
Voorsprong = 100 mm	70 0282 25 47

Maattekening



Art.-nr.: 70 0280 25 47

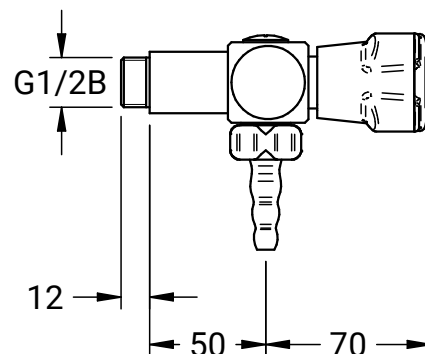


Art.-nr.: 70 0281 25 47

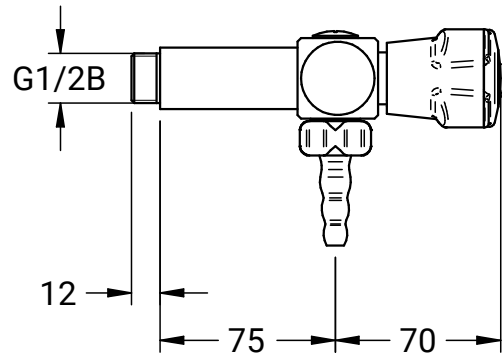


Art.-nr.: 70 0282 25 47

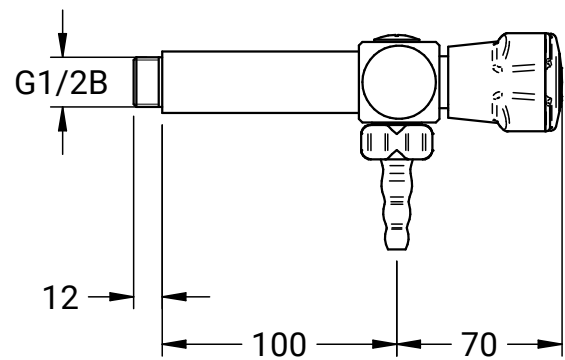

Meer productafbeeldingen

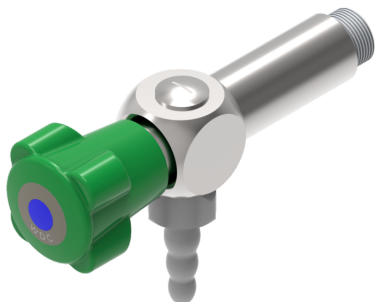

Art.-nr.: 70 0281 25 47

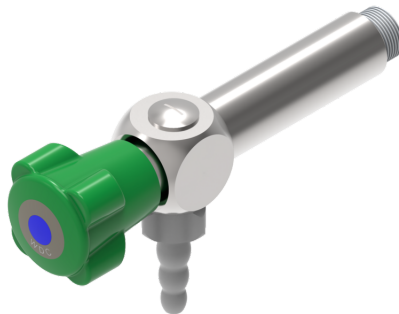

Art.-nr.: 70 0282 25 47