NOVALAB laboratorium infrarood wandmengkraan (inbouw) met uitloop (WPC/WPH)

roestvrij staal afdekplaat met hygiëne spoeling Aansluiting G3/8"




Kenmerken


- Nominale druk PN 8 bar
- Met vuilvangzeef
- Met terugslagklep
- Met geïntegreerde hygiënespoeling
- Sensor voor contactloos activeren met automatisch schakelende detectie van nabije/verre afstand

Uitvoering	Art.-nr.:
Voorsprong = 75 mm, Stroomvoorziening: Batterij	**50 6000 00 01**
Voorsprong = 75 mm, Stroomvoorziening: Transformator met stekker	**50 6000 00 02**
Voorsprong = 100 mm, Stroomvoorziening: Batterij	**50 6001 00 01**
Voorsprong = 100 mm, Stroomvoorziening: Transformator met stekker	**50 6001 00 02**

Maattekening

Art.-nr.: 50 6000 00 01

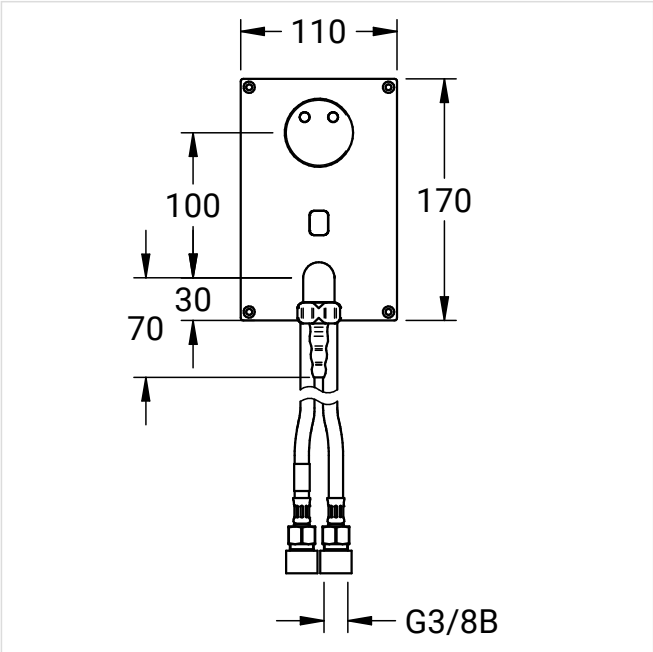

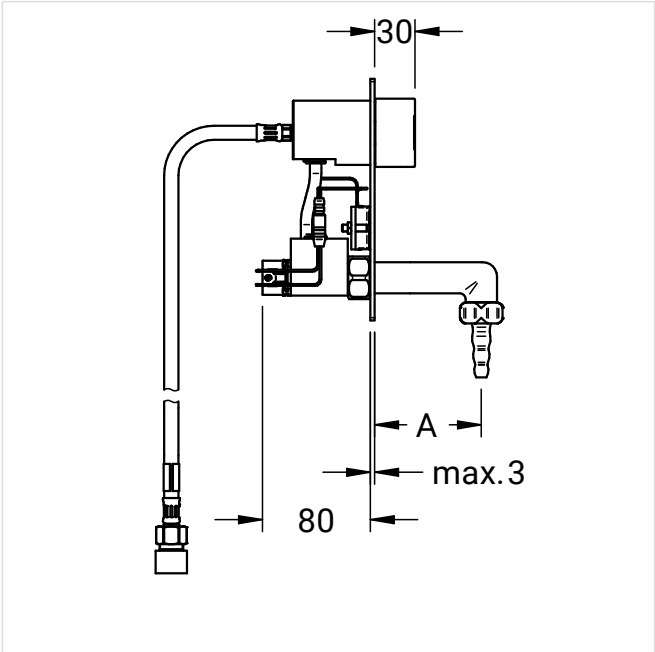

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de